

「追加資料1」
本工事の積算で採用した見積歩掛及び参考歩掛

ボックスカルバート工

1式当たり					
名称	規格	単位	数量	単価	摘要
ボックス工材料費	下流側・上流側	式	1(1)		
基礎工	下流側・上流側	式	1(1)		
製品本体据付工	下流側・上流側	基	170(251)		
ラフデレーンクレーン賃料	油圧伸縮ジブ型 70t吊	日	45(64)		
端面版据付工		組	2(1)		
計					
1式当たり					

数量の()は上流を表記

薬液注入工(ポンプ層)

1式当たり					
名称	規格	単位	数量	単価	摘要
注入設備据付・解体	2セット(二重管ストレーナ工法)	現場	1		
薬液注入工(二重管ストレーナ工法)	福相・2セット・注入量500kL以下(100本未満)	本	3		
排水汚泥土処理費		日	1		
計					
1式当たり					

薬液注入工(推進到達側)

1式当たり					
名称	規格	単位	数量	単価	摘要
注入設備据付・解体	2セット(二重管ストレーナ工法)	現場	1		
薬液注入工(二重管ストレーナ工法)	福相・2セット・注入量500kL以下(100本未満)	本	3		
排水汚泥土処理費		日	1		
計					
1式当たり					

水替工

1式当たり					
名称	規格	単位	数量	単価	摘要
ポンプ運転工	作業時排水 0～40m3	日	30		
計					
1式当たり					

発進立坑部(上流側)

1式当たり					
名称	規格	単位	数量	単価	摘要
注入設備据付・解体	2セット(二重管ストレーナ工法)	現場	1		
薬液注入工(二重管ストレーナ工法)	福相・2セット・注入量500kL以下(100本未満)	本	5		
排水汚泥土処理費		日	1		
計					
1式当たり					

落差部(上流側)

1式当たり					
名称	規格	単位	数量	単価	摘要
注入設備据付・解体	2セット(二重管ストレーナ工法)	現場	1		
薬液注入工(二重管ストレーナ工法)	福相・2セット・注入量500kL以下(100本未満)	本	3		
排水汚泥土処理費		日	1		
計					
1式当たり					

坑外コンクリート塊搬出工(800mm門型)

1箇所当たり					
名称	規格	単位	数量	単価	摘要
門型クレーン運転費	φ800～1100mm 2.8t吊	日	0.6		
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とこわし、機械積込、DID区間(有)、運搬距離(14.4km以下)	m3	4		
建設副産物受入価格	コンクリート塊(無筋)屋間料金	m3	4		
計					
1箇所当たり					

排水汚泥土処理費

1日当たり

名称	規格	単位	数量	単価	摘要
普通作業員		人	0.8		
工事用水中ポンプ 普通型(潜水ポンプ) 損料	口径φ50mm 全揚程20m	日/運	1		
アルカリ水中和装置損料 炭酸ガス式	処理量6m3/h級	hr	6.8		
水槽(一般工事用) 損料 銅板製簡易水槽	容量5m3	供/日	1.5		
諸雑費		式	1		
計					
1日当たり					

JETCRETE労務費

1式当たり

名称	規格	単位	数量	単価	摘要
先行削孔工	2セット	日	45(28)		
JETCRETE-N造成工		日	38(27)		
計					
1式当たり					

数量の()は上流を表記

JETCRETE機械損料

1式当たり

名称	規格	単位	数量	単価	摘要
先行削孔用(運転日)	2セット	日	45(28)		
先行削孔用(供用日)	2セット	日	70(47)		
JETCRETE-N造成用(運転日)		日	38(27)		
JETCRETE-N造成用(供用日)		日	70(47)		
発電機賃料		式	1(1)		
ラフレックスクレーン賃料	油圧伸縮ジブ型 25t吊	日	90(56)		
計					
1式当たり					

数量の()は上流を表記

材料消費費

1式当たり

名称	規格	単位	数量	単価	摘要
先行削孔用	粘性土	式	1(1)		
JETCRETE-N造成用		式	1(1)		
排泥液処理用		日	38(27)		
計					
1式当たり					

数量の()は上流を表記

動力・用水費

1式当たり

名称	規格	単位	数量	単価	摘要
軽油	1.2号	L	39,520(27,627)		
工事用水中ポンプ	口径100mm 揚程10m 3.7kW	日	83(55)		
計					
1式当たり					

数量の()は上流を表記

JETCRETE-N運搬費

1式当たり

名称	規格	単位	数量	単価	摘要
先行削孔機運搬費	11tトラック	台	8	85,000	
JETCRETE-N(SG-400) 運搬費	15tトラック	台	4	95,000	
JETCRETE-N運搬費	11tトラック	台	16	85,000	
JETCRETE-N運搬費	8tトラック	台	8	75,000	
JETCRETE-N運搬費	4tトラック	台	4	50,000	
補充運搬費	1台/10日 4tトラック	台	8	50,000	
計					
1式当たり					

薬液注入工(二重管ストレーナ工法)

1式当たり

名称	規格	単位	数量	単価	摘要
注入設備据付・解体	2セット(二重管ストレーナ工法)	現場	1		
薬液注入工(二重管ストレーナ工法)	複相・2セット・注入量500kL以下(100本未満)	本	42		
排水汚泥土処理費		日	7		
計					
1式当たり					

数量の()は上流を表記

発電機賃料

1式当たり					
名称	規格	単位	数量	単価	摘要
発動発電機賃料	ディーゼル駆動 75KVA	日	70(47)		
発動発電機賃料	ディーゼル駆動 100KVA	日	70(47)		
発動発電機賃料	ディーゼル駆動 100KVA	日	70(47)		
計					
1式当たり					

数量の()は上流を表記

材料消費費

1式当たり					
名称	規格	単位	数量	単価	摘要
先行削孔用	粘性土	式	1		
JETCRETE-N造成用		式	1		
排泥液処理用		日	27		
計					
1式当たり					

運転費

1回式当たり					
名称	規格	単位	数量	単価	摘要
トラック運転費	クレーン装置付 3t積 2.9t吊	日	2		
計					
1回式当たり					

高圧噴射攪拌工

1式当たり					
名称	規格	単位	数量	単価	摘要
高圧噴射攪拌材料費		m3	1,354(865)		
JETCRETE労務費		式	1(1)		
JETCRETE機械損料		式	1(1)		
材料消費費		式	1(1)		
排泥液処理費	産業廃棄物	式	1(1)		
動力・用水費		式	1(1)		
JETCRETE-N造成機械据付撤去費		回	1(1)		
先行削孔機械据付撤去費		回	1(1)		
技術使用料		m3	2,826(1,443)	1,000	
計					
1式当たり					

数量の()は上流を表記

一般調査

1式当たり					
名称	規格	単位	数量	単価	摘要
土質ボーリング (ブラビット)	φ66mm 粘性土	m	20	14,200	
土質ボーリング (ブラビット)	φ66mm 砂質土	m	3	17,200	
資料整理とりまとめ		業務	1		
断面図等の作成		業務	1		
計					
1式当たり					


排泥液処理用

2日当たり					
名称	規格	単位	数量	単価	摘要
排泥液処理用		日	1	17,635	
				17,635	(17635/2日) =8817
計					
1日当たり				8,817	


裏込注入機械損料(1)

名称	規格	単位	数量	単価	摘要
グラウトポンプ損料 二筒複動ピストン式	吐出量37~100L/min	日/運	1		
グラウトミキサ損料 立型1槽式	攪拌容量200L×1槽	日/運	1		
ミキシングプラント	φ800~1650 中形	運転日	1	876	
計					
1式当たり					

搬入路

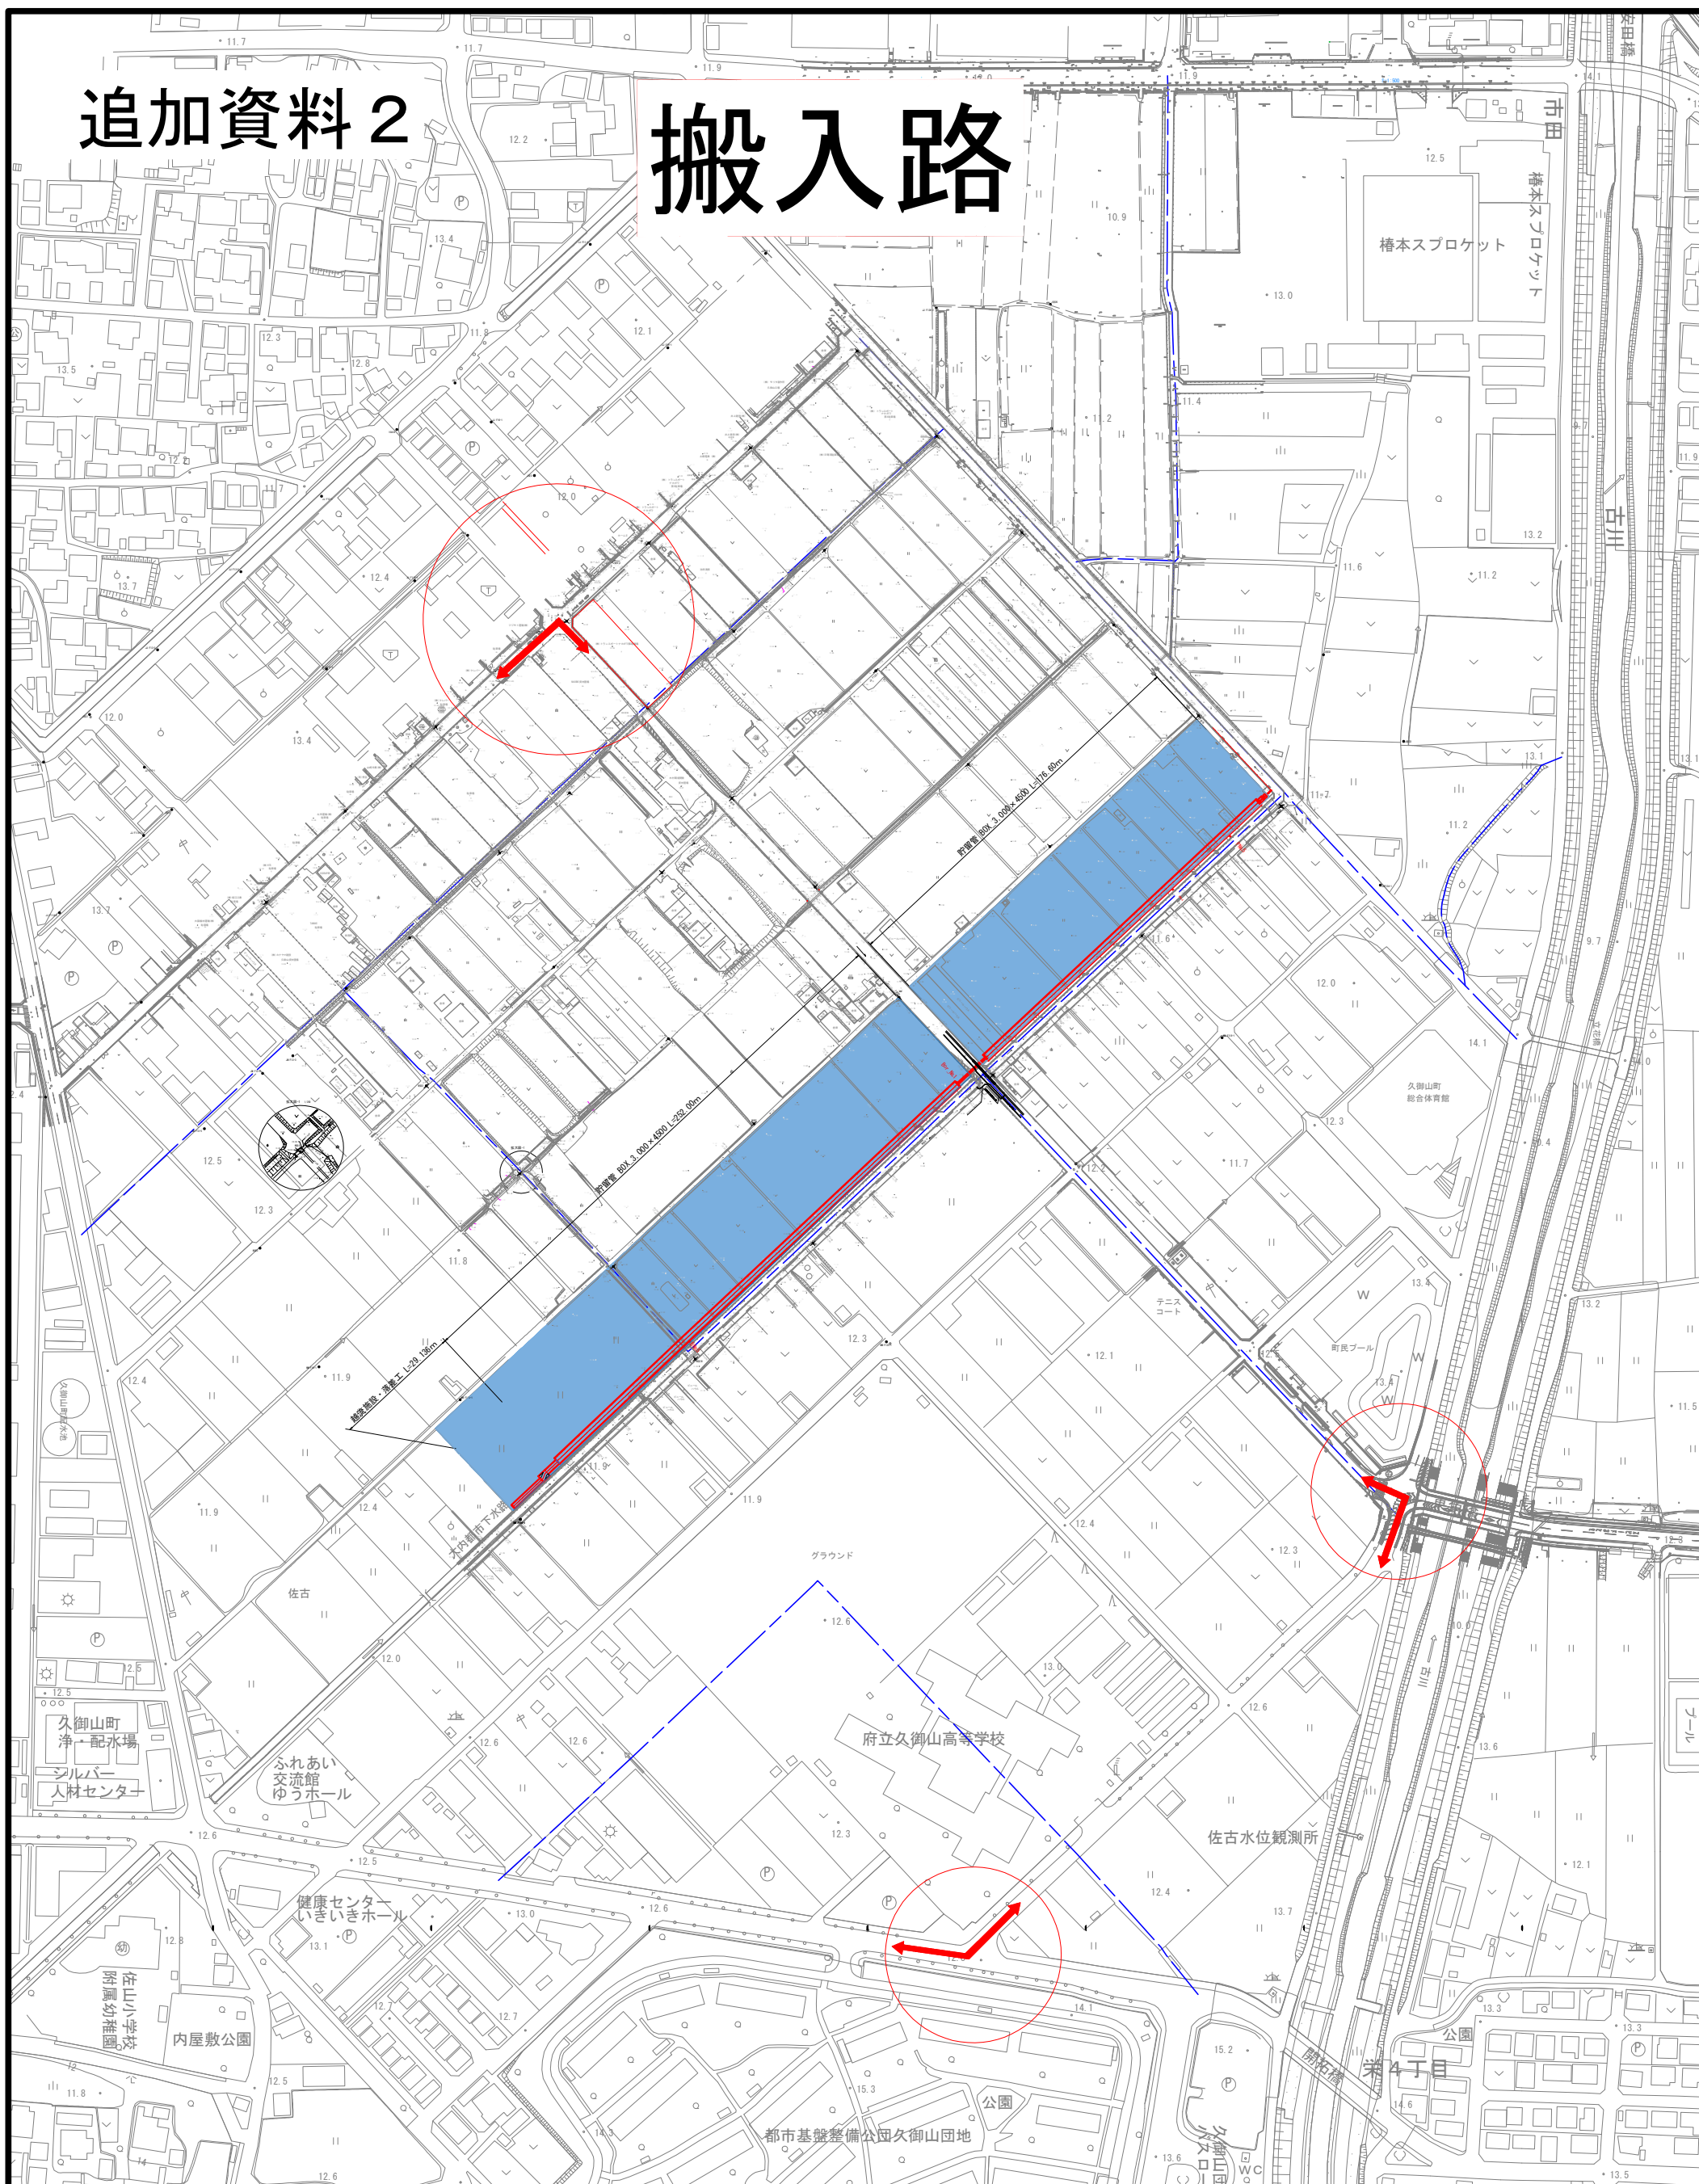

追加資料 3 敷鉄板配置図

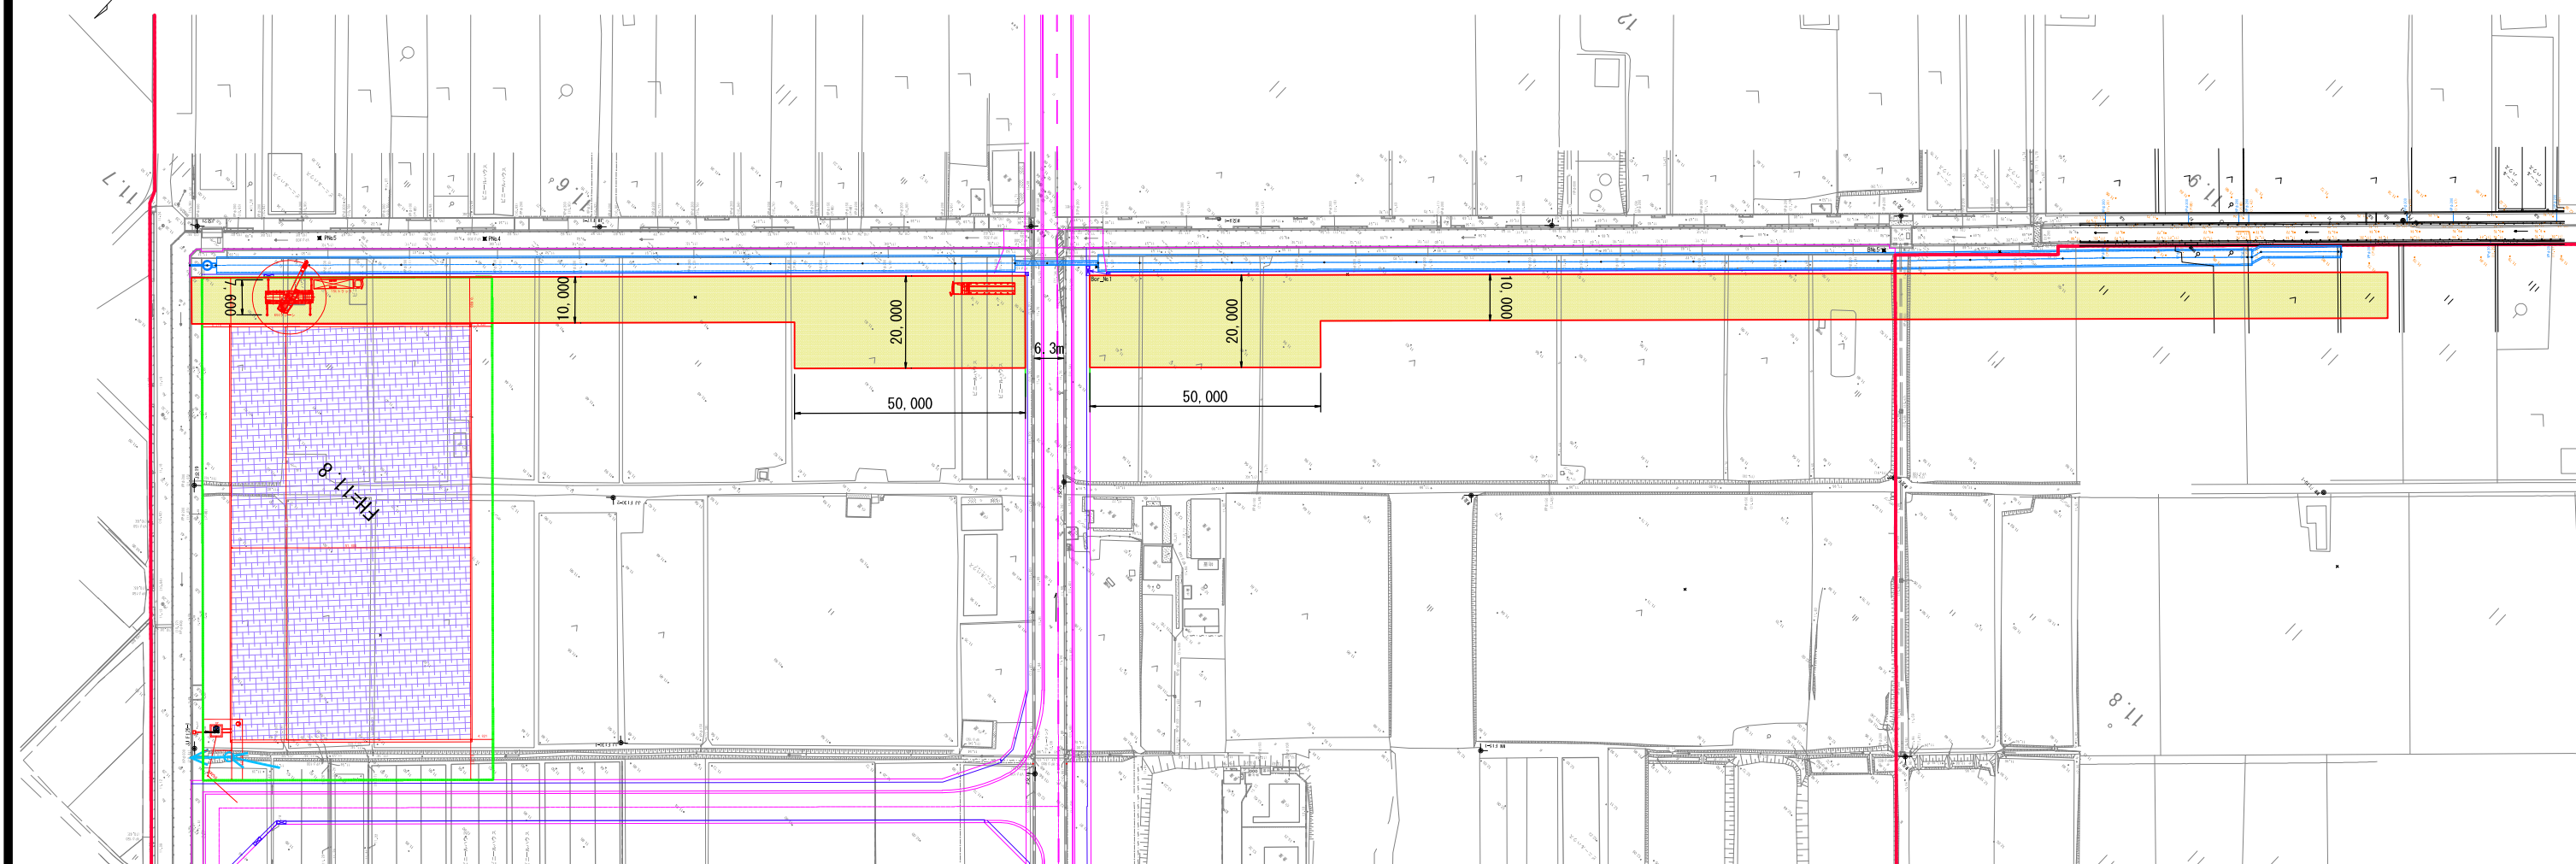

標準断面図
S=1/60

